


NPP NPG12V-55AH, GEL BATTERY, C20=55AH, T14, 230*138*208*212, 15KG, LIGHT GREY

Naziv: NPP NPG12V-55AH, GEL BATTERY, C20=55AH, T14, 230*138*208*212, 15KG, LIGHT GREY

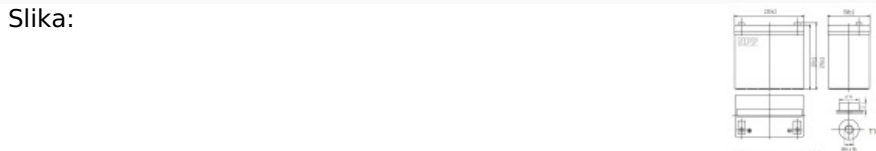

Šifra: #BM11315851739883451903

Barkod: 8602055125893

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 14,199.12 RSD *WEB CENA
15,619.03 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala. - Duži vek trajanja - Visoka pouzdanost i kvalitet - Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja - Odličan oporavak od dubokog pražnjenja
Primena za: Napajanje u stanju pripravnosti / UPS / Telekomunikacioni sistem / Solarni sistem / Vetro sistem / Elektrane.
Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)
Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati / 10,5V (25°C) : 55Ah
10 sati / 10,5V (25°C) : 58,4Ah
5 sati / 10,5V (25°C) : 43,35Ah
Tip terminala: T14
Obrtni moment: $5,1 \pm 0,6$ Nm
Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 7mΩ
Dimenzije: Dužina: 230 ± 2 mm (9.06inch)
Širina: 138 ± 2 mm (5.43inch)
Visina: 211 ± 2 mm (8.31inch)
Ukupna visina: 215 ± 2 mm (8.46inch)
Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina
Eurobat na 20°C 10/12 godina
Težina: 17,3kg $\pm 3\%$
Nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$ ($77^\circ\text{F} \pm 5$)
Operativna temperatura: - Pražnjenje $-15^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($5^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$) - Punjenje $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($14^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$) - Skladištenje $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
Napon punjenja float na 25°C 13.5V ~ 13.8V
Napon cikličkog punjenja na 25°C 14.5V ~ 14.7V
Temperatura kompenzacija: - Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok - Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok
Max. struja punjenja (A) 11A
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 500A
Stopa samopražnjenja (25°C) = 3%/mesecno
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono
Pozitivna ploča: Olovni dioksid
Negativna ploča: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Gel sumporne kiseline
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar
Garancija: 1 godina