


CAM-IP6MP-EP11-QQ GMB KAMERA 6 MPIX MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY VOICE PTZ IP66,3.6MM+3.6MM

Naziv: CAM-IP6MP-EP11-QQ GMB KAMERA 6 MPIX MICROSD ICSEE XMEYE PRO APP TWO-WAY VOICE PTZ IP66,3.6MM+3.6MM

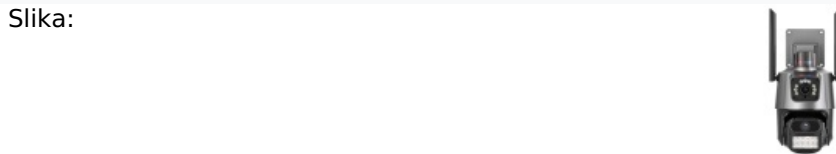

Šifra: #BM11329941739886443619

Barkod: 8603878812571

Proizvođač: GMB

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,188.90 RSD *WEB CENA
4,607.79 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model: CAM-IP6MP-EP11-QQ6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App9pcs IR LED + 8pcs White LEDTwo Lens: 3.6mm + 3.6mm Lens, Alarm SirenRJ45, Onvif P2P, Smart Human DetectionIP66, Two Way Audio, 2A Adapter, Support TF CardSmart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°Prepoznavanje ljudi, AI alarm, WIFI sferna, IP kamera Karakteristike: 3 MP bullet kamera i 3 MP PTZ kamera, slika je spojena gore-dolePodržava AI detekciju ljudi, automatsko pracenje i snimanje.Podržava dvostruko svetlo, ljudski oblik i inteligenciju (mešanje linija, briga o području, itd.).Podržava žičnu i bežičnu mrežnu vezu.Napredna tehnologija video kompresije H.265AI, ultra-niska brzina prenosa, kvalitet slike visoke definicije.Zaštita od groma, u skladu sa nacionalnim standardom GB/T17626.5 i međunarodnim standardom IEC61000-4-5.Podržava ONVIF protokol i pristup pozadini/platformi treće strane.Podržava pracenje mobilnih telefona (iOS, android).Model: Bulet kamera + PTZ kamera Glavna kontrola: Dvojezgarni 32-bitni DSP (XM650V200), čista tvrda kompresija.Senzor: 300AI, 6MP 1/2.8 "SC233A CMOS senzori visokih performansi Minimalno osvetljenje: "Boja: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux sa IR;Crno-belo: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR" Shutter: 1/50(1/60)s -1/10000s Ocal distance: F1.4*3.6MM+F1.4* 3.6MM Smanjenje šuma: Podržava 2D/3D smanjenje šuma Video format: H.265AI Glavna rezolucija: 2304*2592 ; Podrezolucija: 800 * 896 Brzina kadrova: 12 fps Inteligentna analiza: Podržava AI detekciju ljudskog oblika Funkcija prac'enja: Podržava pracenje ljudskog oblika Izvor svetlosti: 11 infracrveno+12 belo svetlo Svetlosni režim: Starlight pune boje/infracrveni nocni vid/dvostruko svetlo upozorenje Dvosmerna glasovna podrška Podrška za skladištenje u oblaku Podrška za NETIP protokol i onvif protokol Mrežni interfejs: 10M/100M adaptivni Ethernet port Interfejs za skladištenje: Lokalna TF kartica (do 256GB) Bežični standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Frekvencijski opseg: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz Snaga: 10W Veličina proizvoda: 223,87*120,26*130,15 mm Veličina kutije u boji: 230*225*147mm Temperatura: -10 ° C -60 ° C, vlažnost manja od 90% (bez kondenzacije) Napajanje: DC 12V ± 10%