


CUDY GS1005PTS1 5-PORT 10/100/1000M GIGABIT 4POE+ 1RJ45 SWITCH WITH 1 SFP SLOT

Naziv: CUDY GS1005PTS1 5-PORT 10/100/1000M GIGABIT 4POE+ 1RJ45 SWITCH WITH 1 SFP SLOT

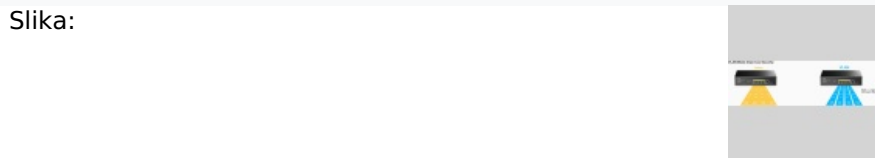

Šifra: #BM2726931739890925788

Barkod: 6971690791704

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,490.00 RSD *WEB CENA
4,939.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela: GS1005PTS1 1.0InterfejsiFizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač1.25G SFP slotovi: 1Gigabitni RJ45 portovi: 1Gigabitni RJ45 PoE portovi: 4Maksimalna snaga na jednom PoE portu: Port 1: 60W; Port 2~4: 30WNapomene o PoE portu: PoE port #1 podržava 802.3at 60W izlaz, a ostali podržavaju 30W 802.3at/af standarde.Portovi proširenog režima: #3~#4Portovi VLAN režima: #1~#4LED: napajanje, DIP režim (SW), veza/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: AC UlazPerformanse Brzina i udaljenost bakra Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na GigabituCat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 MbpsNapomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.Tabela MAC adresa: 2048Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja 8,928 MppsJumbo okvir: 9 KBBafer paketa: 1 MbitNapajanje Načini napajanja: ACAC: 100-240V 50/60HzMaksimalna potrošnja energije 120WMaksimalna snaga bez PoE: 5WSwitching802.3 protokola:802.3i 10BASE-T802.3u 100BASE-T802.3ab 1000BASE-T802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla802.3k kontrola protoka802.3af PoE802.3at PoEPouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupcaRadna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacijeDimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inčaTežina proizvoda: 645 g (22,75 oz.)Materijal kućišta: MetalInstalacija: Desktop; Montaža na zidSadržaj paketaGS1005PTS1Power CordUputstvo za instalaciju
-------	--