


CUDY P2, 5G SA/NSA AX3000 WI-FI 6 ROUTER, 2.6 GBPS DL, 2402 MBPS+ 574 MBPS

Naziv: CUDY P2, 5G SA/NSA AX3000 WI-FI 6 ROUTER, 2.6 GBPS DL, 2402 MBPS+ 574 MBPS

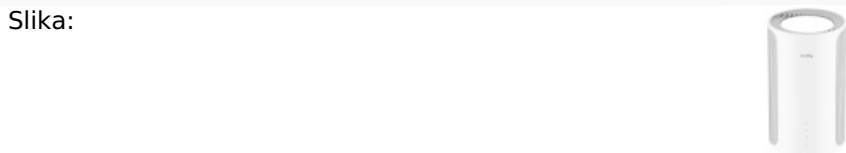

Šifra: #BM2726901773289584332

Barkod: 6971690793777

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 17,962.70 RSD *WEB CENA
19,758.97 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: 5G WiFi 6 ruter sa maksimalnom brzinom preuzimanja od 2,6 Gbps. Ima jedan SIM slot i WiFi 6 visoke kapacitete (AX3000) za brz internet. Klijenti ISP-a mogu dodati RJ11 port za VoIP/VoNR uslugu.-5G Rel. 15 sa maksimalnom brzinom preuzimanja od 2,6 Gbps-5G/4G dualna povezanost, 4x4 MIMO-4-strim dual-band Wi-Fi 6-2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi 2-2x Gigabit Ethernet porta-1x Nano SIM slot-Cudy Mesh, VPN server i klijent-Cudy aplikacija, kontrola preko cloudaVerzija modela: P2 1.0Specifikacije uređaja:CPU:-Detalji CPU-a: 1,3 GHz, dvojezgarni, ARM Cortex-A53Memorija/Prostor za skladištenje:-Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND-DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3Mobilne mreže:-Standardi: 5G Rel. 15, DL 4G Cat.12 / UL 4G Cat.13-Antene: 4x interne, 2x SMA konektora za prilagodene antene-Odvojevivi konektor za antene: SMA ženski-SIM opcije: 1x Nano SIM slot, eSIM (opciono za ISP narudžbine)-Dostupne verzije: EU-Verzija EU: Pogodna regija: Evropa, Bliski Istok, Afrika, Azijsko-pacificki region, Latinska Amerika-Maksimalna brzina preuzimanja: 2,6 Gbps (NSA), 2 Gbps (SA)-Maksimalna brzina slanja: 650 Mbps (NSA), 1 Gbps (SA)-Napredno: 5G+4G dual konektivnost, DL 4x4, UL 2x2 MIMOMobilni opsezi:-5G Sub 6 GHz: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78-LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66-WCDMA: B1/2/5/8Bežične mreže:-5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps-2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps-5 GHz Wi-Fi

streamovi: 2T2R (2x2 MIMO)-2,4 GHz Wi-Fi streamovi: 2T2R (2x2 MIMO)-Wi-Fi antene: interne-Beamforming: Da-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3x interne, 2,4 GHz: 2x interne-Performanse dometa: Maksimalno 170 m (558 ft), testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet Wi-Fi-a može varirati u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova.Performanse kroz zidove:-Dva drvena zida debljine < 10 cm-Jedan betonski zid debljine < 20 cmInterfejsi:-Fizicki tasteri: WPS, Reset-Gigabit RJ45 portovi: 2 (1x RJ45 je WAN/LAN konfigurabilan, ostali su LAN)-FXS portovi: 1x RJ11 (VoNR/VoLTE) opcionalni-LED indikatori: Struja, Internet, Wi-Fi, Mobilna mrežaNapajanje: -Interfejsi: DC konektor-Metode: DC-Ulaz napajanja: 12V?1,5A-Adapter u paketu: Ulaz 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz 12V?1,5A-Maksimalna potrošnja: 13,2 W-Potrošnja u stanju mirovanja: TBDPouzdanost:-EMC: ESD: kontakt 4 kV, vazduh 8 kVOkruženje:-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C-Temperaturna skladištenja: -40 - 70 stepena C-Radna vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% (bez kondenzacije)Sertifikati: FCC, CEMehaničke karakteristike:-Dimenzije: F116x202 mm (F4,57x7,95 inča)-Težina: 650,8 g (22,96 oz)Instalacija: DesktopSadržaj paketa:-P2-Adapter za napajanje-Ethernet kabl-Uputstvo za instalacijuSoftverske specifikacije:Evo prevoda na srpski (zadržao sam tehničke nazive gde je potrebno):Bežično (Wireless):-Wi-Fi standardi: Wi-Fi 6-Maksimalna Wi-Fi modulacija: 1024-QAMEfikasnost Wi-Fi mreže:-OFDMA-MU-MIMO-BSS Color-Maksimalni kapacitet: 256-Preporučeni maksimalni broj klijenata: 100-Maksimalna širina Wi-Fi kanala: 160 MHz-Wi-Fi bezbednost: WPA / WPA2 / WPA3-Mreža za goste: 2.4 GHz, 5 GHz-WPS: DaOpšte (General):Režimi rada:-Cellular Router (mobilni ruter)-Wi-Fi Router-Mesh: Cudy Mesh MainMesh povratna veza (Backhaul):-Bežični backhaul-Žični backhaulCellular APN:-Izbor opsega (Band Lock)-Izbor mobilnog režima-Data roaming-APN profil-Ručni APN profil-MBN-MTU vrednostMobilni režim:-Samo 5G NSA-Samo 5G SA-Samo 4G-AutomatskiWAN režim:-DHCP-Staticka IP adresa-PPPoE-L2TP-PPTPRedosled rezervnog interneta (Failover):-WAN-WISP-Cellular (mobilna mreža)Mreža (Network):QoS: ograničenje brzine po korisnikuDHCP:-Rezervacija adrese-Lista DHCP klijenata-ServerIP verzije: IPv4 / IPv6IPv6 protokoli:-Relay-Dinamicki (SLAAC / DHCPv6)-Staticki (fiksna IP adresa)-Passthrough-464XLAT-MAP-E-DS-LiteIPTV / VLAN:-Bridge-VLAN oznaka (Tag VLAN)TTL prilagodavanje:-Extend-Spoof-CustomIGMP Proxy-IGMP SnoopingProsledivanje (Forwarding):-Prosledivanje portova (Port Forwarding)-Aktiviranje portova (Port Triggering)-UPnP-DMZFirewall:-SPI firewall-Zaštita od DoS napada-Blokiranje PING-aApplication Layer Gateway:-IPSec Passthrough-L2TP Passthrough-PPTP Passthrough-FTP Passthrough-TFTP Passthrough-H323 Passthrough-SIP Passthrough-RTSP PassthroughAlati (Utilities):VPN server:-WireGuard-OpenVPN-IPsec-Zerotier-PPTP-L2TPVPN klijent:-WireGuard-OpenVPN-IPsec-Zerotier-PPTP-L2TPDNS opcije:-DNS over TLS-Ručni DNS-Rebind zaštita-Prepisivanje DNS-a klijenataDNS over TLS provajderi:-Cloudflare-Google-Quad9-CustomWake on LAN: DaDetekcija online statusa: DaUpravljanje (Management):Roditeljska kontrola:-Podešavanje profila-Vreme bez interneta-Vreme sa internetom-Pauziranje interneta-Web filterUpravljanje svim uredajima:-Vremenski raspored Wi-Fi-ja-MAC filter-IP/MAC povezivanje (binding)Upravljanje po uredaju:-Internet uključen/isključen-VPN uključen/isključen-Raspored vremena online-Promena imena uredajaUpravljanje sadržajem:-Filter domena-IP filterSistem (System):-Kontrola LED lampica: DaLokalna kontrola:-Konfiguraciona web stranica-Kontrola putem aplikacijeDaljinska kontrola:-Konfiguraciona stranica

preko HTTPS-Kontrola putem aplikacije-TR069 / TR098 /
TR111 / TR143 / TR181Nadogradnja firmvera:-Lokalno
ažuriranje-Aplikacija (Over-the-Air)-Online
ažuriranjeDijagnosticki alati:-Dijagnostika-Ping-
Traceroute-NSLookup-Sistemska log