


BARCODE SKENER BIRCH SR5-U 1D/2D/USB SA POSTOLJEM

Naziv: BARCODE SKENER BIRCH SR5-U 1D/2D/USB SA POSTOLJEM

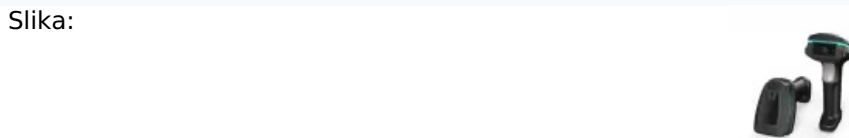

Šifra: #BM91811991777604644426

Barkod:

Proizvođač: BIRCH

Detalji

Kategorija: BARCODE SKENERI

Oznake: NOVO

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 8,690.00 RSD *WEB CENA
9,559.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:	Funkcionalnost i rad	
	1D barkod simbologije	EAN 128, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + DODATAK 2, EAN 13/UPCA + DODATAK 5, EAN 8 + DODATAK 2, EAN 8 + DODATAK 5, Code128UCC, UCC/EAN-128, UPCA + DODATAK 2, UPCA + DODATAK 5, UPCE + DODATAK 2, UPCE + DODATAK 5, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Diskretni 2 od 5, GS1 128, Industrijski 2 od 5, Prepleteni 2 od 5, ISBN/ISSN, ITF-14, Matrični 2 od 5, GS1-DataBar, Code 11, GS1 Databar Kompozitni, GS1 DataBar Prošireni, GS1 DataBar Ograničeni, Kineski poštanski kod, MSI, Telepen
	2D kod simbologije	Aztec, GS1 DataMatrix, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF, GS1 QR kod, QR kod, Micro QR kod, DotCode, HanXin kod, Grid

	Matrix, OCR-B
Komunikacioni interfejs	USB
Indikatori	zvučni signal, vibracija
Optika	
Izvor svetlosti	bela LED, zeleni nišan
Rezolucija	1280 x 800 piksela
Maksimalni ugao zakrivljenja	45°
Maksimalni ugao nagiba	36°
Brzina skeniranja	60 fps
Dubina polja skeniranja	45 cm
Minimalni kontrast simbola	20%
Ugao gledanja	0 do 60°
Električne karakteristike	
Potrošnja struje - rad	280 mA
Potrošnja struje - pripravnost	130 mA
Izvor napajanja (USB)	+5V ±10%
Izvor napajanja (RS232)	9 VDC
Mehaničke karakteristike	
Težina	220g (sa kablom)
Kućište	ABS plastika
Dužina kabla	180 cm
Boja	crna
Dimenzije	Širina: 67 mm, Visina: 172 mm, Dužina: 87 mm
Okruženje	
Zaštita od prodora	IP52
Radna temperatura	-10 do 50°C
Vlažnost u radu (bez kondenzacije)	20 do 95%
Temperatura skladištenja	-20 do 70°C
Elektrostatičko pražnjenje	±8kV kontakt, ±16kV vazduh

Otpornost na pad

pad sa 1,2 m na betonsku površinu

Ostalo

MTBF (prosečno vreme između kvarova)