


SD3E410DB-GNY-A-PV1 AI 4MP TIOC IP PTZ KAMERA, WIZSENSE SERIJA; 10X ZOOM; 4-40MM; SMD 3.0; AUTO TRA

Naziv: SD3E410DB-GNY-A-PV1 AI 4MP TIOC IP PTZ KAMERA, WIZSENSE SERIJA; 10X ZOOM; 4-40MM; SMD 3.0; AUTO TRA

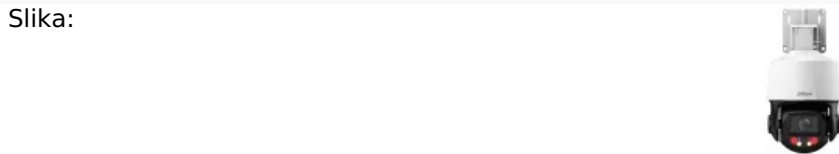

Šifra: #BM4759941789616016739

Barkod: 6939554925672

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 53,884.96 RSD *WEB CENA
59,273.46 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

AI 4MP IP TiOC 2.0 PTZ kamera WizSense serija 1/2.8" 4MP CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela (2560 × 1400) Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=4mm(Wide)~40mm(Tele), F1.6~F3.0 (vidni ugao 50.7°~11.0°) Optički zum 10x Digitalni zum 16x Osetljivost 0.005 Lux@F1.6 (kolor), 0.0005 Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa cca. 70m, beli LED dometa cca. 30m, tri moda rada iluminatora Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvrćanja Prava dan/noć funkcija (IRC) BLC, HLC, WDR 120dB, 2D + 3D DNR, EIS, ROI, Defog (elektronski) Opseg horizontalne rotacije 0°~355°, opseg vertikalne rotacije -15°~+90° Brzina horizontalne rotacije do 27.31°/s 3D pozicioniranje Do 300 preset pozicija Memorija zadnjeg stanja SMD 3.0 Auto Tracking Lite AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija okupljanja, detekcija muvanja, detekcija ilegalnog parkiranja, detekcija ostavljenih / odnesenih stvari Detekcija lica Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG (sub stream) kompresija Trostruki stream Podržane rezolucije do 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF, frame rate do 25/30fps u svim rezolucijama Bitrate H.264: 96 kbps~14848 kbps, H.265: 38 kbps~8960 kbps Ugrađen mikrofoni i zvučnik, dvosmerni audio Micro SD slot (do 512GB) RJ45 10/100 Base-T mrežni port Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS Interoperabilnost: CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T), P2P 1x Audio ulaz/1x Audio izlaz 1x Alarmni ulaz/1x Alarmni izlaz Dimenzije 142.6 mm × 151.8 mm × 236.2 mm Masa 1.58kg IP66 stepen zaštite Opseg radne temperature -30°C do +60°C 6000V prenaponska zaštita Potrebno napajanje PoE (802.3af) ili 12VDC/2 A ± 10%, do 14W U kompletu sa nosačem za plafonsku/zidnu montažu Sertifikacija CE: EN55032/EN55024/EN50130-4