


MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B650M GAMING X AX 2XDP/HDMI/M.2

Naziv: MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B650M GAMING X AX 2XDP/HDMI/M.2

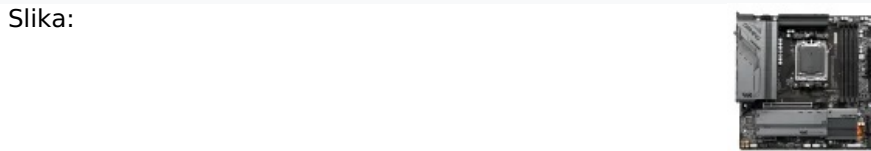

Šifra: #BM811811725552929613

Barkod: 4719331849993

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: M.2: DA
CHIPSET: B650
PROCESORSKO LEŽISTE: AM5
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5

Cena

Cena sa PDV: 23,990.00 RSD *WEB CENA
26,389.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Tip procesora	AMD
	Podnožje	AMD® AM5
	Čipset	AMD® B650
	Format ploče	Micro ATX
	Podržana memorija	DDR5
	Podržani procesori	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen 7000
		Podrška za DDR5 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM sockets koji podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet)

	Memorija	sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za AMD EXtended profile za overclocking (AMD EXPO) i memorijske module Extreme Memory Profile (XMP)
	Slotovi za proširenje	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1) Skladište: CPU: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, 2280) PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) Chipset: 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
	Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal USB: CPU: 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu CPU + USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset: 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom dostupan kroz interni USB header 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB headers
		4 x USB 2.0/1.1 porta 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 2 x SMA antenska konektora (2T2R) 2 x DisplayPorts 1 x HDMI port 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen

Konektori na zadnjoj strani	2 podrškom 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x RJ-45 port 2 x USB 3.2 Gen 1 porta 3 x audio jacks Interni konektori: 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x addressable LED strip header 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (samo za GCTPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 režim) 1 x serial port header 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Prava potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača