


CUDY C200P, 2-IN-1 GIGABIT VPN ROUTER/ AP CONTROLLER WITH 4 POE+ PORTS, 55W

Naziv: CUDY C200P, 2-IN-1 GIGABIT VPN ROUTER/ AP CONTROLLER WITH 4 POE+ PORTS, 55W

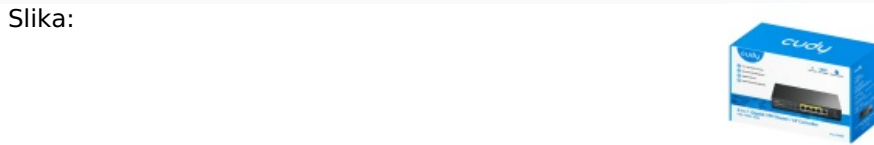

Šifra: #BM2726931773375996918

Barkod: 6971690793470

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 6,518.18 RSD *WEB CENA
7,170.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Gigabit ruter koji funkcioniše kao kontroler za Cudy pristupne tačke u sistemu Wi-Fi za citav dom, za četiri PoE izlaza i Cudy Mesh funkcijama. Verzija modela: C200P 1.0 CPU: Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core Memorija / Skladištenje: -Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR-DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3 Interfejsi: -Gigabit RJ45 portovi: 5-Gigabit RJ45 PoE portovi: #2~#5-Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30W-Napomena za PoE portove: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima-Ethernet napomene: 1× WAN port, 4× LAN portova-USB-A 3.0 portovi: 1-LED: Status PoE Max, Link/ACT/PoE status za svaki PoE port Fizički tasteri: Reset taster Napajanje: -Ulaz za napajanje: DC priključak-Metode napajanja: -DC -802.3at/af PoE -Pasivni PoE-DC: 54V 1.11A-Pasivni PoE: 24/48V-Adapter za napajanje: -Ulaz: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC -Izlaz: 54V 1.11A DC Maksimalna potrošnja energije: -PoE: 55W-PoE (kada je USB uređaj priključen): 50W-Bez PoE: 5W-Potrošnja u praznom hodu (W): 2W-Pouzdanost: -EMS: IEC/EN 61000-4-2, Nivo 3 -ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV Okruženje: -Radna temperatura: 0 - 40 stepena C-Temperaturu skladištenja: -40 - 70 stepena C-Radna vlažnost: 5% ~ 95% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 0% ~ 100% bez kondenzacije Metode uzemljenja: Uzemljivačka tačka Sertifikati: FCC, CE Mehanička: -Instalacija: -Stolna (Desktop) -Zidna montaža (Wall-mount)-Materijal kucišta: Metal-Dimenzije: 190 × 100 × 28 mm (7.48 × 3.94 × 1.1 inča) Sadržaj paketa: -C200P-Adapter za napajanje-Ethernet kabl-Uputstvo za instalaciju-Montažni set Softverske specifikacije: WAN režim-DHCP-Staticka IP adresa-PPPoE Preporučeni broj pristupnih tačaka (AP): -Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 10-Samo AP kontrolerski režim: 200** Ako se koristi funkcija eksternog portal servera, preporučuje se upravljanje sa manje od 200 AP-ova. Preporučeni broj klijenata: -Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 100-Samo AP kontrolerski režim: Nema ograničenja od strane kontrolera