


DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWERSHOT G7X MARK II BLACK

Naziv: DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWERSHOT G7X MARK II BLACK

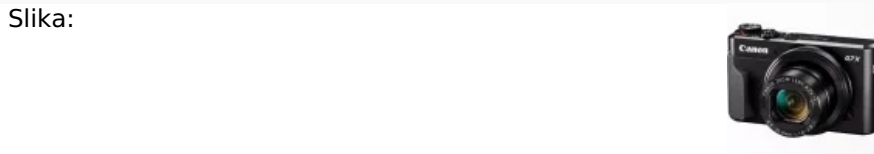

Šifra: #BM15811831733284975524

Barkod: 4549292056365

Proizvođač: CANON

Detalji

Kategorija: FOTOAPARATI I KAMERE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 115,990.00 RSD *WEB CENA
127,589.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	SENZOR SLIKE	
	Tip	CMOS od 1,0" sa pozadinskim osvetljenjem
	Efektivni pikseli	Približno 20,1 megapiksel (razmera 3:2)
	Efektivni pikseli/ukupno piksela	Približno 20,9 megapiksela
	Tip filtera boje	Filter primarnih boja
	PROCESOR SLIKE	
	Tip	DIGIC 7
	OBJEKTIV	
	Žižna daljina	8,8-36,8 mm (35 mm ekvivalentno: 24-100 mm)
	Zum	Optički od 4,2x, ZoomPlus 8,4x, Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto konvertorom približno 1,6x ili 2x ¹), Kombinovano približno 17x

Maksimalni f/broj	f/1,8-f/2,8
Konstrukcija	11 elemenata u 9 grupa (1 dvostrano asferično sočivo, 1 jednostrano asferično UA sočivo, 1 jednostrano asferično sočivo i 1 UD sočivo)
Stabilizacija slike	Da (tip pomeranja objektiva), približno Korak od 4 ¹ . Inteligentna stabilizacija slike uz naprednu dinamičku stabilizaciju slike u 5 osa i automatsko poravnavanje
FOKUSIRANJE	
Tip	TTL
AF sistem/tačke	AiAF (31 tačka, detektovanje lica ili senzorski AF sa funkcijama izbora lica/objekata i praćenja), 1 AF tačka (bilo koja pozicija ili fiksno u centru)
AF režimi	Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE, dodirni AF
Izbor AF tačke	Veličina (normalna, mala)
Zadržavanje automatskog fokusa	Da, pomoću prilagodljive dugmadi
Pomoćni zrak za AF	Da
Ručno fokusiranje	Da, plus MF Peaking
Podešavanje fokusa	Da
Najmanja razdaljina za fokusiranje	5 cm (široko) od objektiva, 40 cm (telefoto) od objektiva
KONTROLA EKSPOZICIJE	
Režimi merenja svetla	Sa procenom (povezano sa AF okvirom za prepoznavanje lica), prosečno sa merenjem u centru, u tački
Zadržavanje automatske ekspozicije	Da
Kompenzacija ekspozicije	+/- 3 EV u koracima od 1/3
Automatska optimizacija osvetljenja	ND Filter (od 3 koraka) Uključeno/Automatski/Isključeno ¹
AEB	1/3 - 2 EV u koracima od 1/3
ISO osetljivost	125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 8.000, 10.000, 12.800 ¹ . Automatski ISO: 125-12.800 (mogućnost podešavanja maks. ISO brzine i stope promene)
ZATVARAČ	

Brzina	1 - 1/2000 s (podrazumevane fabričke vrednosti), 1/8 - 1/2000 s (režim za video zapise), OTVORENA BLEND, 15 - 1/2000 s (ukupan opseg - zavisi od režima fotografisanja)
BALANS BELE	
Tip	TTL
Postavke	Auto (Automatski - podrazumeva balans bele za otkrivanje lica), Daylight (Dnevna svetlost), Shade (Senka), Cloudy (Oblačno), Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescentno), Fluorescent H (Fluorescentno H), Flash (Blic), Underwater (Podvodno), Kelvin Settings (Postavke za kelvine), Custom 1 (Prilagođeno 1), Custom 2 (Prilagođeno 2)
Kompenzacija balansa bele	Kompenzacija balansa bele u režimu za podvodno snimanje, Podešavanje boja u režimu za snimanje nebeskih tela
MATRICA BOJA	sRGB
LCD EKRAN	
Monitor	LCD (TFT) ekran osetljiv na dodir sa promenljivim uglom veličine 7,5 cm (3"). Razmera 3:2. Približno 1.040.000 tačaka. Kapacitivnog tipa, sRGB reprodukcija boja
Pokrivenost	Približno 100%
Osvetljenost	Dostupno je pet nivoa. Dostupan režim noćnog prikaza
BLIC	
Režimi	Automatski, Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno), Spora sinhronizacija
Spora sinhronizacija	Da. Najveća brzina 1/2000 s
Uklanjanje efekta crvenih očiju	Da
Kompenzacija ekspozicije blica	+/- 2 EV u koracima od 1/3. Prepoznavanje lica FE, Sigurnosni FE
Zaključavanje ekspozicije blica	Da
Ručno podešavanje snage	Ugrađeni blic sa tri nivoa
Sinhronizacija sa drugom zavesicom	Da
Opseg ugrađenog blica	50 cm-7 m (Š)/40 cm-4 m (T)
Spoljni blic	Snažan blic HF-DC2
SNIMANJE	

Režimi	Inteligentni automatski režim (detekcija 58 scena), Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Custom, Hybrid Auto, SCN (Portrait, Self-Portrait, Panning, Star (Star Portrait, Star Nightscape, Star Trails, Star Portrait, Star Time-Lapse Movie), Handheld Night Scene, High Dynamic Range, Oil Painting Effect, Water-Painting Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Background Defocus, Soft Focus, Grainy B/W, Underwater, Fireworks), Standard Movie, Short Clip, Manual Movie, Time-Lapse Movie, iFrame Movie
Foto efekti	Stilovi slike (Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined x3 (Sharpness (Strength, Fineness, Threshold), Contrast, Color Saturation, Color Tone, Filtering Effect, Toning))
Režimi okidanja	Jednostruko, automatski režim, uzastopno, uzastopno sa AF, tajmer
Uzastopno snimanje	Približno 8,0 snimaka u sekundi do 19 kadrova u RAW formatu i 30 kadrova u JPEG formatu, uz AF: približno 5,4 snimaka u sekundi do 46 kadrova u JPEG formatu
REZOLUCIJA PRILIKOM SNIMANJA/ KOMPRIMOVANJE	
Veličina slike	3:2 - (RAW, L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 4:3 - (RAW, L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600 16:9 - (RAW, L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344 1:1 - (RAW, L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600
Komprimovanje	RAW, Fine, Normal
Video zapisi	(Full HD) 1920 x 1080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 kadrova u sekundi (HD) 1280 x 720, 29,97 / 25 kadrova u sekundi (L) 640 x 480, 29,97 / 25 kadrova u sekundi
Dužina video zapisa	(Full HD i HD) Do 4 GB ili 29 min. 59 s (L) Do 4 GB ili 1 čas
TIPOVI DATOTEKA	
	JPEG komprimovanje (podrška za Exif 2.3 [Exif Print])/Design

Tipovi datoteka fotografija	rule for Camera File System i DPOF ver. 1.1 kompatibilnost), RAW (14-bitno, Canon original RAW 2. izdanje), RAW+JPEG
Video zapisi	MP4 [video: MPEG-4 AVC/H.264, zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)] iFrame
DIRECT PRINT	
Canon štampači	Canon SELPHY kompaktni foto-štampači i Canon inkdžet štampači koji podržavaju PictBridge
PictBridge	Da (preko USB ili bežične LAN veze)
OSTALE FUNKCIJE	
GPS	GPS preko mobilnog uređaja (kada je povezan sa kompatibilnim smartfonom)
Uklanjanje efekta crvenih očiju	Da, tokom snimanja i reprodukcije
My Camera/My Menu	Dostupno je My Menu prilagođavanje
Senzor inteligentnog orijentisanja	Da
Histogram	Da
Zum prilikom reprodukcije	Da
Automatski tajmer	Približno 2, 10 s ili prilagođeno
Jezici menija	engleski, nemački, francuski, holandski, danski, finski, italijanski, grčki, norveški, portugalski, ruski, švedski, španski, ukrajinski, poljski, češki, mađarski, turski, pojednostavljeni kineski, kineski (tradicionalni), japanski, korejski, tajlandski, arapski, rumunski, persijski, hindi, malajski, indonežanski, vijetnamski, hebrejski
INTERFEJS	
Računar	Hi-Speed USB namenski priključak (Micro-B kompatibilno)
Ostalo	HDMI mikro (tip D) konektor
Računar/drugo	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz), uz podršku za Dynamic NFC ¹
MEMORIJSKA KARTICA	
Tip	SD, SDHC, SDXC (kompatibilno sa UHS Speed Class 1)
PODRŽANI OPERATIVNI	

SISTEM	
PC i Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ¹ Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 Za Wi-Fi vezu sa računarom: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9/10.10 Za Image Transfer Utility: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11
SOFTVER	
Ostalo	CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility Aplikacija Camera Connect dostupna je za iOS i Android uređaje
Obrada slika	Digital Photo Professional za rad sa RAW formatom
IZVOR NAPAJANJA	
Baterije	Punjiva litijum-jonska baterija NB-13L (baterija i punjač se isporučuju u paketu)
Trajanje baterija	Približno 240 snimaka
A/C napajanje	Punjenje putem USB kabela dostupno uz Compact Power Adapter (Kompaktni adapter za struju) CA-DC30E ¹ ili druge uobičajene metode punjenja putem USB kabela
DODATNA OPREMA	
Futrole/trake	Soft Case (Mekana futrola) - DCC-1880
Vodootporno kućište/kućište otporno na vremenske uslove	Waterproof Case (40 m) (Vodootporno kućište (40 m)) WP-DC55
Blic	Snažan blic HF-DC2
Napajanje i punjači za baterije	Kompaktni adapter za napajanje CA-DC30E Punjač za bateriju CB-2LHE Punjiva litijum-jonska baterija NB-13L
Ostalo	Kabl za povezivanje IFC-600PCU
FIZIČKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	0-40°C, vlažnost 10-90%
Dimenzije (Š x V x D)	105,5 x 60,9 x 42,0 mm
Težina	Približno 319 g (sa baterijom i memorijskom karticom)
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4549292056365

